Glux 舞台演艺视效专家

www.glux.com.cn

细节成就品质，
科技决定未来。

Glux 产品系列

彩龙 BEln Series

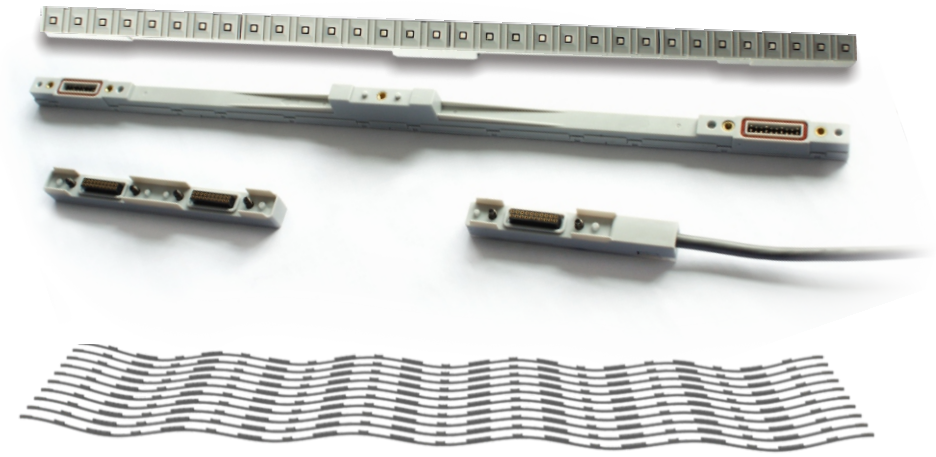

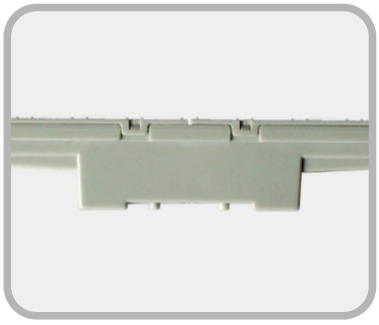

◆ 颜色可选，
阻燃5VA-抗UV-ROHS
抗拉力100kg

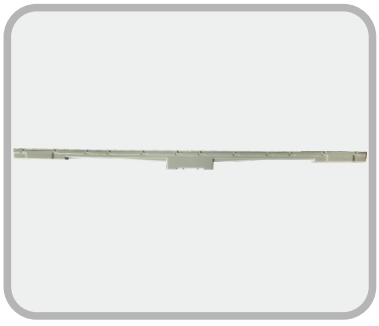

◆ 外观设计，质量轻，强度好
每单元重量仅120g

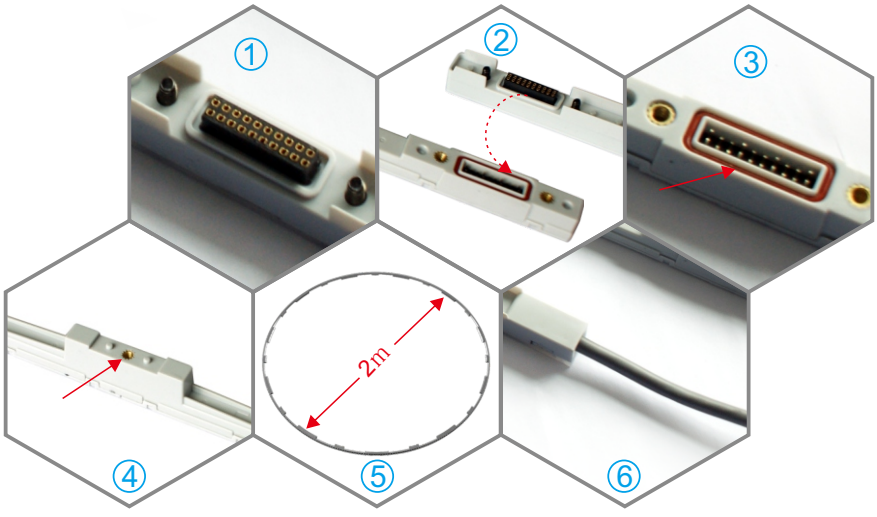

① 电源信号双排针备份
② 排插式级联设计，安装维护方便快捷
③ 防老化密封垫圈
④ 控制间距固定螺母
⑤ 柔软性能好，可弯折安装
⑥ 特别设计的线材，避免线材过多的杂乱

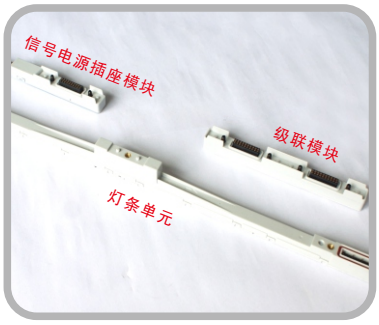

◆ 全模块化的设计，维护
保养更方便

北京金立翔艺彩科技股份有限公司

地址：北京市海淀区西三环北路89号外文大厦B座
电话：010-88556166
网址：www.glux.com.cn

TÜV SÜD CE RoHS

*本页内容包括但不限于文字描述、图片展示著作权、解释权归北京金立翔艺彩科技股份有限公司所有，仅限于宣传使用，不用作任何形式的合同要约。

彩龙 BEIn Series

一种适用于户外与建筑外型的大型LED条状显示产品

- 颜色可选，阻燃5VA-抗UV-ROHS材质。
- 单元灯条抗拉力100kg，具备超高强度抗拉能力。
- 外观设计,质量轻,强度好,每单元重量仅120g。
- 模块化的设计，每列电源/信号级联安装可达10m长度，安装维护及为方便。
- 可随意弯折的安装方式，适于拼装成任意弧度的显示平面。
- IP65防护级别，室内外，全天候适用。

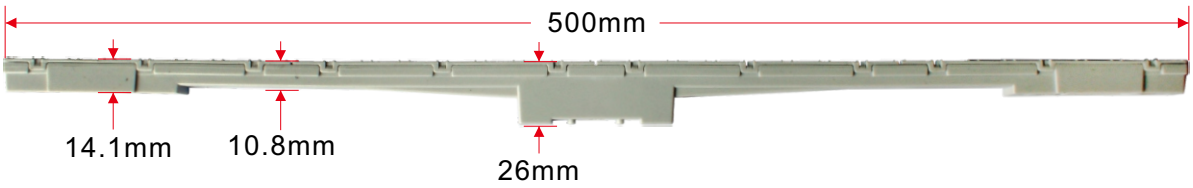

Glux LED Display BEIn series			
参数 型号	BEIn 7.8	BEIn 10.4	BEIn 15.6
像素间距(mm)	7.8	10.4	15.6
像素组成	SMD 3535	SMD 3535	SMD 3535
模块尺寸(W x H x D)(mm)	500x26x15.5	500x26x15.5	500x26x15.5
单元重量(kg/panel)	≤140g	≤130g	≤120g
失控点	≤3/100000	≤3/100000	≤3/100000
最佳观看距离(m)	15~200	15~200	15~200
水平/垂直视角(°)	H160° / V160°	H160° / V160°	H160° / V160°
工作温度范围	-25 - 50℃	-25 - 50℃	-25 - 50℃
相对湿度范围	10% - 95%	10% - 95%	10% - 95%
工作电压(V)	DC 24V~48V	DC 24V~48V	DC 24V~48V
级联长度(m)	5m (10pcs)	5m (10pcs)	6m (12pcs)
频率	50/60	50/60	50/60
最大能耗(W/m^2)	10W/pcs	10W/pcs	8W/pcs
控制方式	同步显示	同步显示	同步显示
控制系统	千兆控制系统	千兆控制系统	千兆控制系统
LED驱动方式	静态	静态	静态
刷新频率(Hz)	≥3000Hz	≥3000Hz	≥3000Hz
亮度(cd/pcs)	≥96cd/pcs	≥96cd/pcs	≥64cd/pcs
灰度(bit)	R/G/B 16 bit	R/G/B 16 bit	R/G/B 16 bit
亮度调节	100级可调	100级可调	100级可调
寿命时间(h)	≥50000 Hours	≥50000 Hours	≥50000 Hours
显示内容	视频、图像、文字等	视频、图像、文字等	视频、图像、文字等
防护等级	Ip65	Ip65	Ip65
屏体材质	颜色可选,阻燃5VA-抗UV-ROHS	颜色可选,阻燃5VA-抗UV-ROHS	颜色可选,阻燃5VA-抗UV-ROHS
输入接口	DVI/HDMI/HDSDI	DVI/HDMI/HDSDI	DVI/HDMI/HDSDI
单元抗拉力(1m垂直)	100kg	100kg	100kg

深圳金立翔视效科技有限公司
地址：深圳市龙华区东环二路 金立翔工业园
电话：0755-29174931　传真:0755-86232733
网址：www.glux.cc

CE RoHS

*本页内容包括但不限于文字描述、图片展示著作权、解释权归北京金立翔艺彩科技股份有限公司所有，仅限于宣传使用，不用作任何形式的合同要约。

Glux 舞台演艺视效专家

www.glux.com.cn

Glux 产品系列

细节成就品质，
科技决定未来。

BEln

- 正反双向信号任意连接。
- 最新千兆接收卡，保障信号畅通。
- 500mm长度灯条单元，随意级联安装，灵活方便。
- 输出电缆与信号独立屏蔽，使用一体化线材。
- 防护级别IP65，全天候工作模式。

参数	彩龙BEln电源信号控制盒
电源输入	DC48V
视频信号输入	千兆网线
级联端口	千兆网线
输出端口	16路/DC48V/6A限流，千兆网线混合输出
端口支持	每个端口支持10M长度灯条
防护等级	IP65
尺寸(W x H x D) (mm)	497 x 162 x 53
单位重量 (kg)	2
工作环境	-25℃ – 40℃ / 10% - 90%

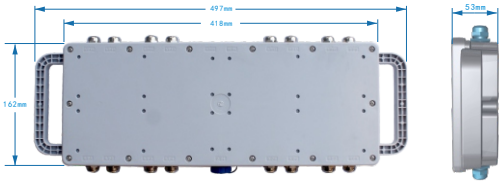

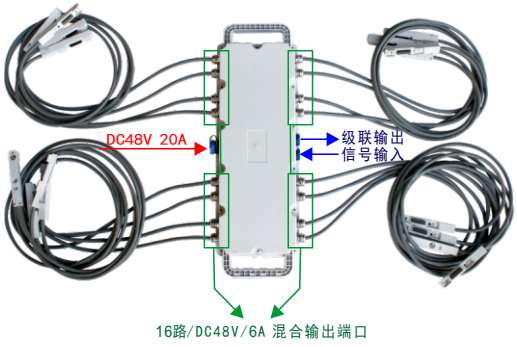





深圳金立翔视效科技有限公司

地址：深圳市龙华区东环二路 金立翔工业园

电话：0755-29174931　传真：0755-86232733

网址：www.glux.cc

CE RoHS

*本页内容包括但不限于文字描述、图片展示著作权、解释权归北京金立翔艺彩科技股份有限公司所有，仅限于宣传使用，不用作任何形式的合同要约。

Glux 产品系列

细节成就品质，
科技决定未来。

BEln

- 12路DC48V输出，每路20AX2。
- 输入电压指示表，直流并机运行方式。
- 防雷保护，过流保护。
- 可级联使用，可选航空箱方便移动。

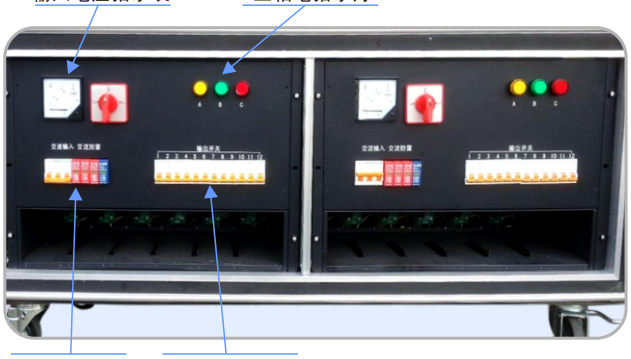

参数	彩龙BEln直流电源柜
电源输入	AC380V
电源输出	12路DC48V/每路20AX2
产品尺寸	130x45x50cm(带航空箱)
产品重量	120kg(带航空箱)
级联数量	≤2台

深圳金立翔视效科技有限公司
地址：深圳市龙华区东环二路 金立翔工业园
电话：0755-29174931　传真:0755-86232733
网址：www.glux.cc

CE RoHS

*本页内容包括但不限于文字描述、图片展示著作权、解释权归北京金立翔艺彩科技股份有限公司所有，仅限于宣传使用，不用作任何形式的合同要约。

Glux 舞台演艺视效专家

www.glux.com.cn

Glux 产品系列

细节成就品质，
科技决定未来。

BEIn

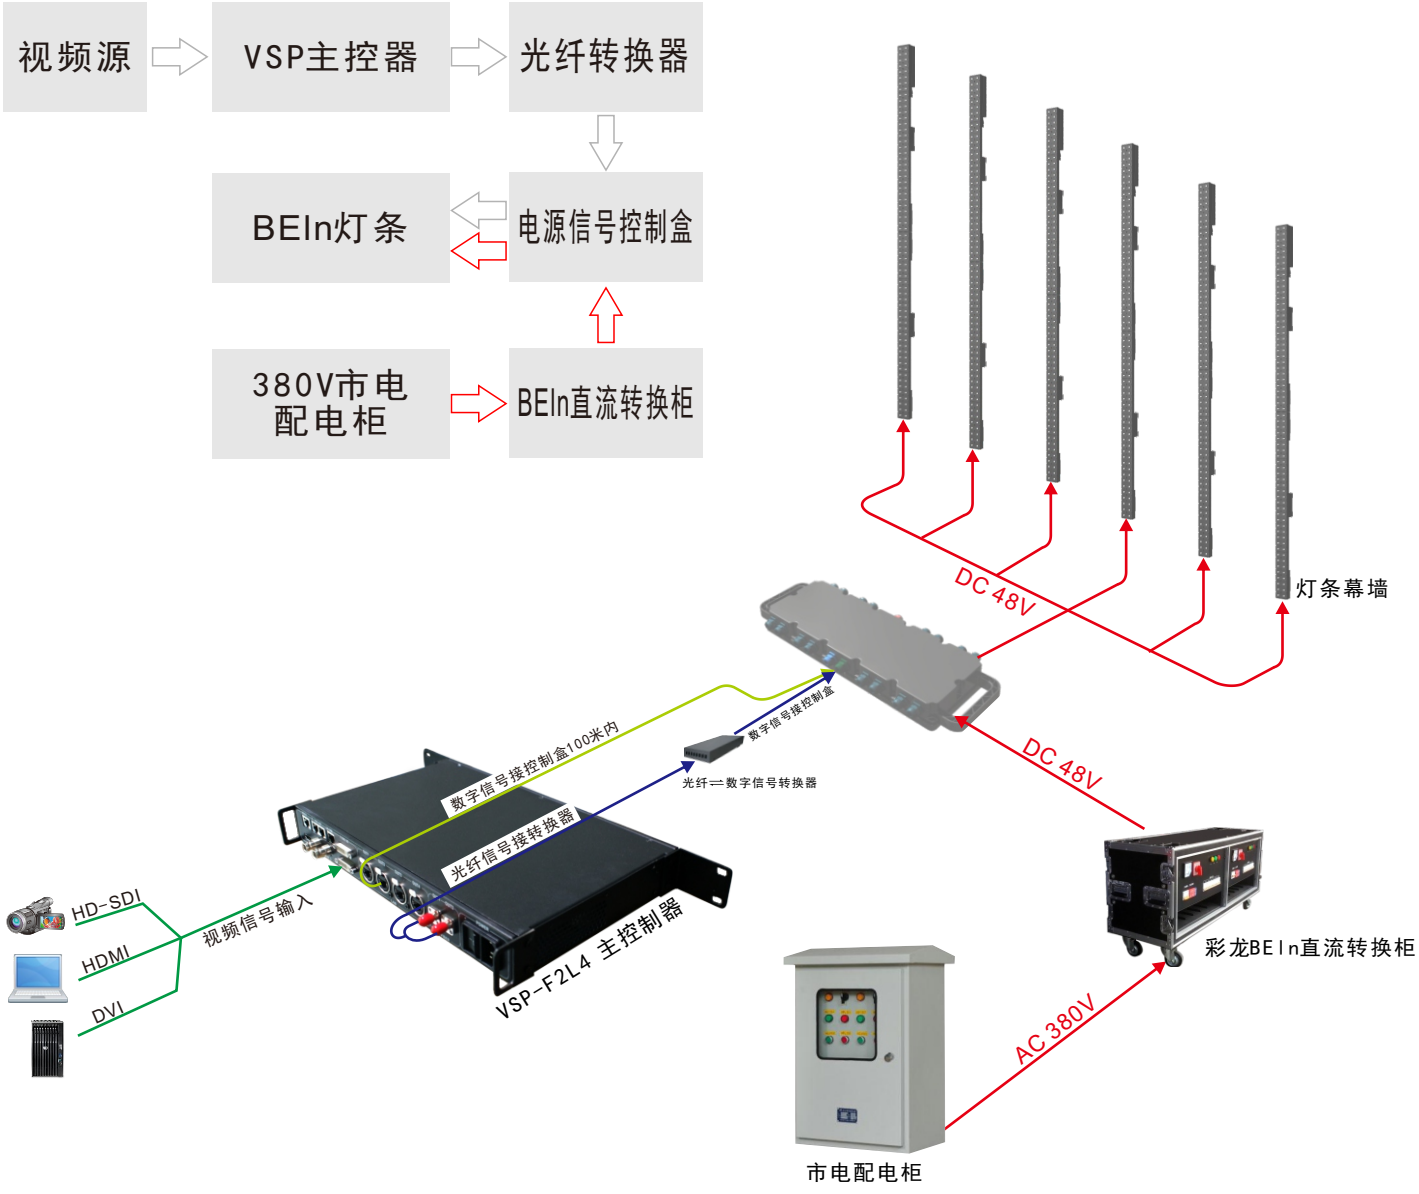

深圳金立翔视效科技有限公司

地址：深圳市龙华区东环二路 金立翔工业园

电话：0755-29174931　传真：0755-86232733

网址：www.glux.cc

CE RoHS

*本页内容包括但不限于文字描述、图片展示著作权、解释权归北京金立翔艺彩科技股份有限公司所有，仅限于宣传使用，不用作任何形式的合同要约。